


Uponor Smatrix Base Module esclave M-140 Bus 6x

1071686

- En complément du X-145, il permet d'augmenter le nombre de boucles commandées (permet de gérer 6 thermostats supplémentaires et 6 boucles). Un seul module d'extension M-140 par X-145.

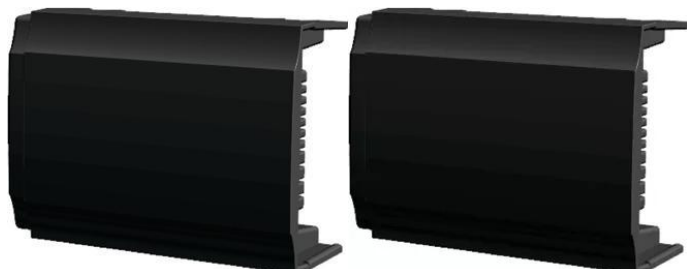

A propos Uponor Smatrix Base Module esclave M-140 Bus

Spécification

- Bis zu 16 Regeler in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektrische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Regler
- Pumpen- und Boilerrelais integriert
- Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Relative Feuchteregeleung
- Verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten (in Reihe/Stern)
- 4 - Draht - Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 serieller Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 V AC / 0,2A (0,4 A Spitze)
- Anzeige von Reglerinformationen und Einstellungen
- Temperaturabsenkungsprogramm für jeden Kanal
- Max. / min. Temperaturbegrenzung
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winter - Wechsel
- Raumumgehungsfunktion
- Raum-Check-Funktion
- Systemdiagnose
- Erweiterte Kühlungseinstellungen
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Optional: Integration in Gebäudeleittechnik über Modbus RTU (X-148) oder KNX-Schnittstelle (X-147+R-147+I-147)

Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Module esclave M-140 Bus 6x

1071686

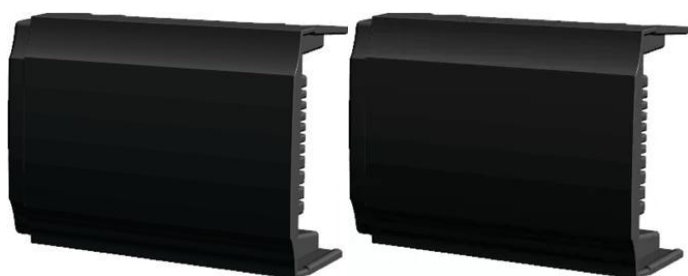**Product code**

Item no EAN	4021598130982
Item no GF	35001071686
Item no GTIN	04021598130982
Item no LVI	2024529
Item no NRF	8361235
Item no RSK	5398337
Item no VVS	466253011

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	165
Article Poids unitaire	0,428
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	165
Z Mesure h	55
Mesure Z w	110

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905416004
Emballage GTIN PL3	06414905416011
Emballage GTIN PL4	06414905630363
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	190
Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	16
Quantité d'emballage PL4	384
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0016625
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,454
Poids de l'emballage PL3	7,44
Poids de l'emballage PL4	203,56
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com