


Uponor Vario S Distributeur en S LS 9x3/4 Euro

1088052

- Alimentation avec vannes d'arrêt à cache-entrée
- Retour avec vannes d'équilibrage et bouchons

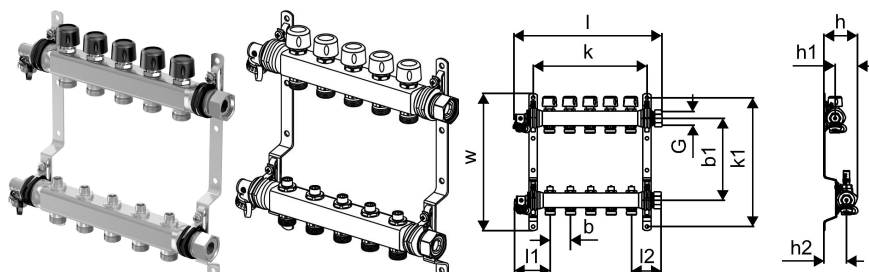

A propos Uponor Vario S Distributeur en S LS

Spécification


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Distributeur en S LS 9x3/4 Euro

1088052

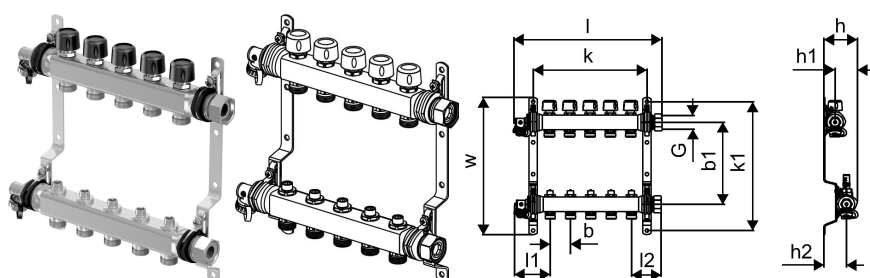

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com