


Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-12 WL-G

1095130

- Groupe pompe avec actionneur 230 V
- Thermostat sans fil et récepteur sans fil
- Limiteur de température max. secondaire de 60°C

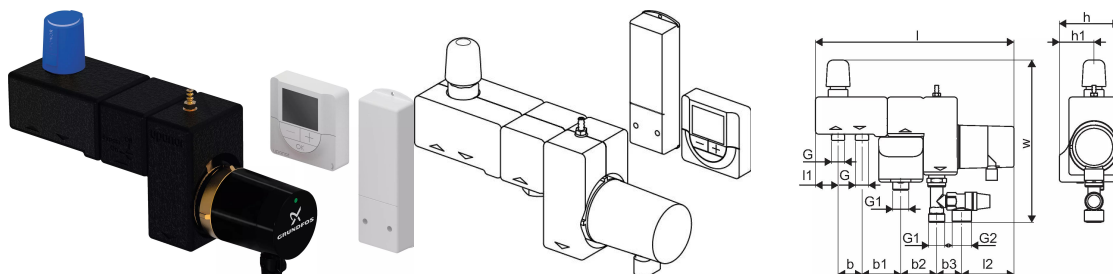

A propos Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-12 WL-G

Spécification


- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär 3/4 "Eurokonus

Application

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-12 WL-G

1095130

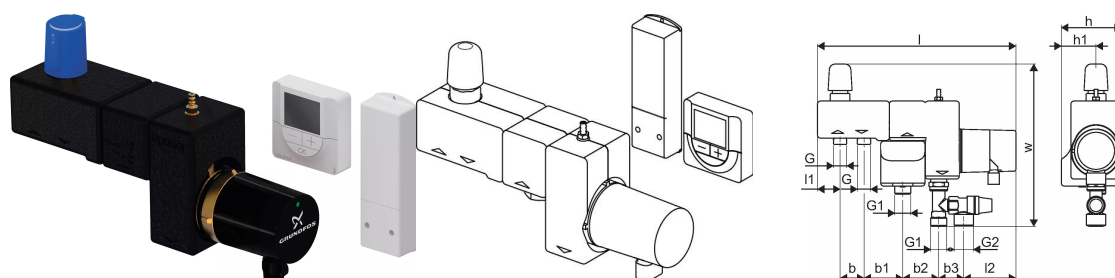

Measurements

Filetage_cylindrique_G	5/8
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	332
Longueur (l1)	38
Longueur (l2)	129
Mesure Zb	40
Mesure Z b1	65
Mesure Z b2	60
Z Mesure h	84
Mesure Z h1	42
Mesure Z w	240

Product code

Item no EAN	6414905428632
Item no GF	35001095130
Item no GTIN	06414905428632
Item no LVI	2025004
Item no NRF	8361165
Item no RSK	2988789
Item no VVS	381121143

Dimensions

Article Unité Hauteur	240
Article Unité Longueur	331.5
Article Poids unitaire	3,1
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905475759
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414905475766
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	320
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	60
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,007896
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	3,235
Poids de l'emballage PL4	219,1
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com