


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x63x5,8+2x32x3,5/200

1137495

- Application : chauffage et rafraîchissement par Pompe à chaleur (PAC)
- 2 tubes chauffage PE-Xa SDR 11 avec barrière antioxygène
- 2 fourreaux Ø32 mm pour le passage de câbles électriques

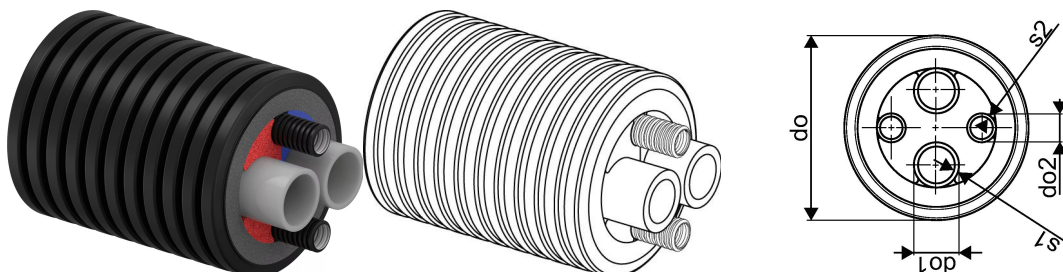

A propos Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP

Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x63x5,8+2x32x3,5/200

1137495

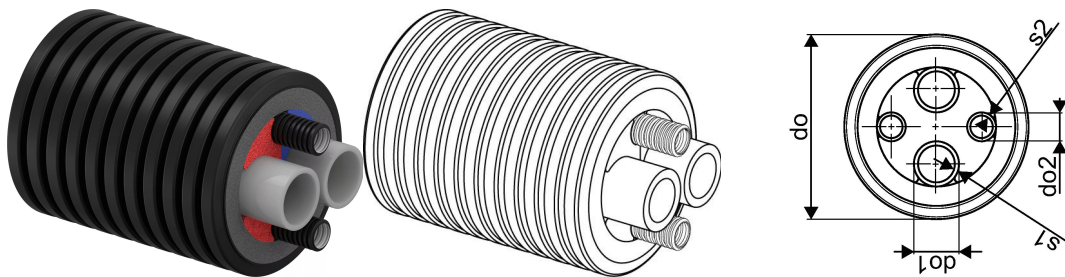

Measurements

Rayon de courbure M	1
Diamètre extérieur_do	200
Diamètre extérieur_do1	63
Diamètre extérieur_do2	32
Épaisseur de paroi_s1	5,8
Épaisseur de paroi_s2	3,5

Status

Item Available From date	2024-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900368445
Item no GTIN	06414900368445

Dimensions

Article Unité Hauteur	200
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	4,306
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900438896
Hauteur d'emballage PL1	2400
Longueur de l'emballage PL1	2400
Quantité d'emballage PL1	100
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	8,064
Poids de l'emballage PL1	431
Largeur d'emballage PL1	1400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com