


Uponor S-Press PLUS Adaptation M + V 16-15CU-SST

1145403

- En laiton étamé (sans plomb)
- avec manchon de sertissage fixe, anneau d'arrêt, identification de sertissage, code couleur et contrôle de sécurité
- Sertissage sans chanfrein
- Adaptation aux tubes en cuivre et en acier inoxydable avec mâchoire de pressage type M+V

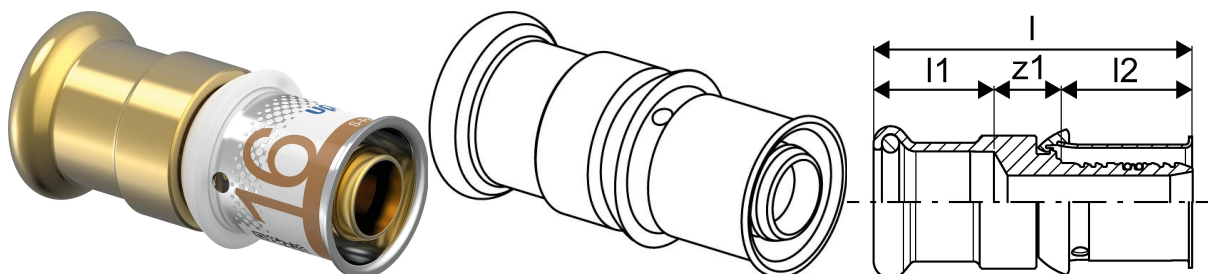

A propos Uponor S-Press PLUS Adaptation M + V

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Adaptation M + V 16-15CU-SST

1145403

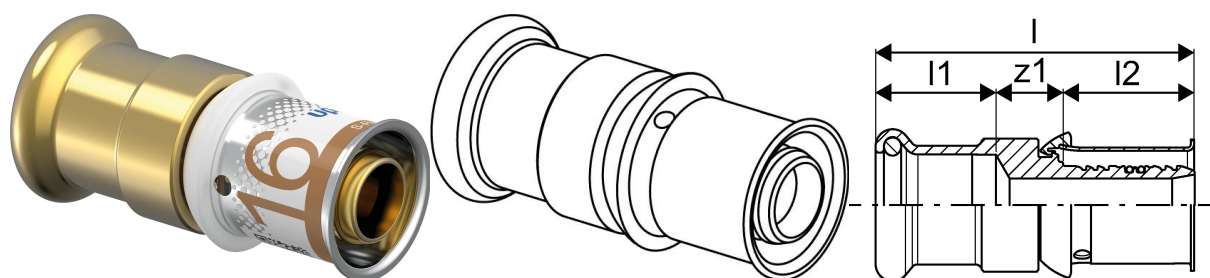**Status**

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390033
Item no GF	35001145403
Item no GTIN	06414900390033
Item no LVI	1720861
Item no RSK	1885648

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	48
Article Poids unitaire	0,043
Article Unité Largeur	23
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	48
Longueur (l1)	18
Longueur (l2)	20
z1	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900390361
Emballage GTIN PL3	06414900448444
Emballage GTIN PL4	06414900445962
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	7680
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	0,893
Poids de l'emballage PL3	3,672
Poids de l'emballage PL4	375
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com