


GF JRG LegioStop UP compact unit DN20

1159130

- Description : composé de 2 vannes à siège droit dissimulées, 2 raccords de compteur d'eau KOAX, isolation.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériau : bronze, acier.
- Raccord : filetage femelle.

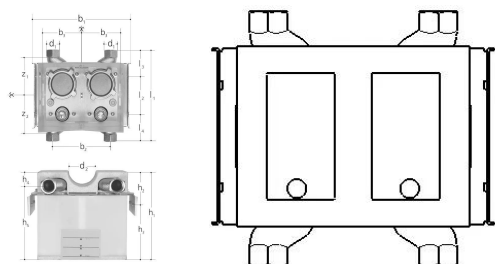

A propos GF JRG LegioStop UP compact unit

Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP compact unit DN20

1159130

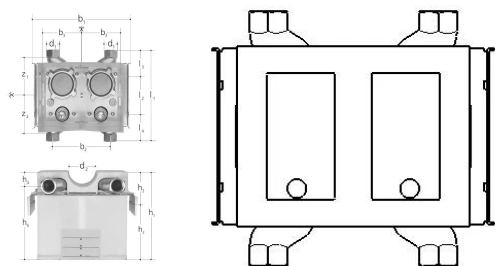

Product code

Item no EAN	7613263099495
Item no GF	355566532
Item no GTIN	07613263099495

Dimensions

Article Unité Hauteur	190
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	3,18
Article Unité Largeur	235
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	210
Longueur (l2)	84
Longueur (l3)	61
Mesure Z d2	61
Mesure Z h1	144 - 186
Mesure Z h2	71
Mesure Z h3	73 - 115
z1	87
Z2	91

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116534
Hauteur d'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL1	263
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,01654796
Poids de l'emballage PL1	3,44

Largeur d'emballage PL1

242

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com