


GF JRGURED Combi backwash filter DN25

1185048

- composé d'un réducteur de pression JRGURED et d'un filtre fin à rinçage à contre-courant (100 µm)
- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis

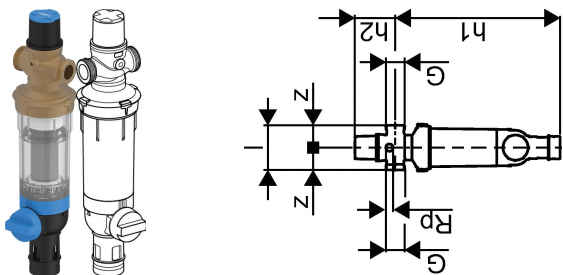

A propos GF JRGURED Combi backwash filter

Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi backwash filter DN25

1185048

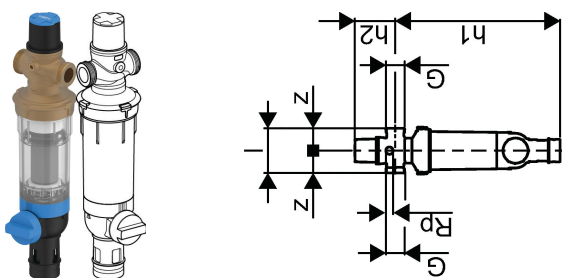

Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
Filetage femelle Rp	1/4
LONGUEUR_L	100
Mesure Z h1	368
Mesure Z h2	90
Z	50

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900209168
Item no GF	350692015
Item no GTIN	06414900209168

Dimensions

Article Unité Hauteur	458
Article Unité Longueur	125
Article Poids unitaire	2,413
Article Unité Largeur	105
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900269117
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	606
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0135744
Poids de l'emballage PL1	2,758
Largeur d'emballage PL1	160

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com