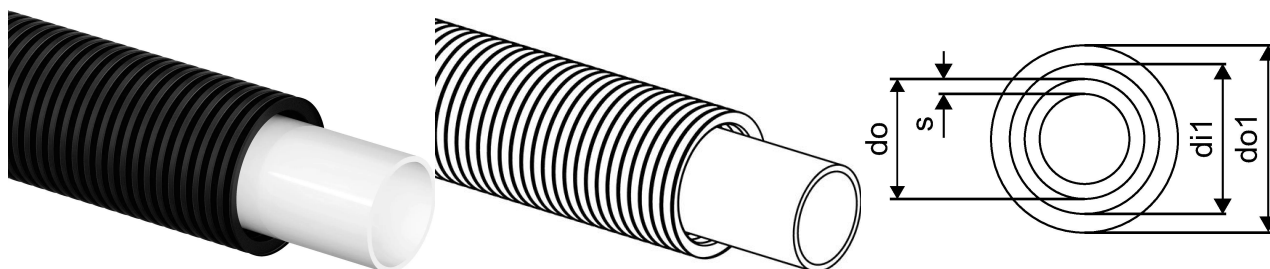


Uponor Aqua Pipe natural in conduit black 25x3,5 34/28 50m

1008995

**Informazioni Uponor Aqua Pipe naturale inguinato black****Specifiche**


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe natural in conduit black 25x3,5 34/28 50m

1008995

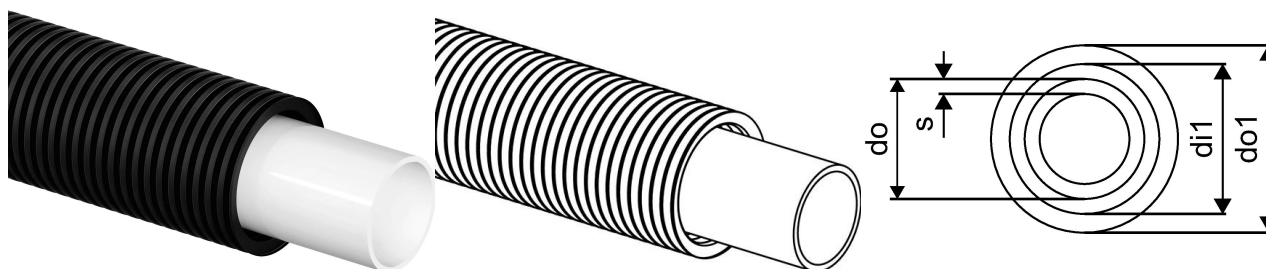

Measurements

Diametro_interno_di1	28
Diametro esterno_do	25
Diametro esterno_do1	34
Spessore parete_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500018641
Item no GF	35001008995
Item no GTIN	07321500018641

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,354
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905434398
GTIN imballaggio PL4	06414905488117
Altezza imballo PL1	192
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,1168128
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	17,877
Peso imballo PL4	132,262
Larghezza imballo PL1	780
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com