


Uponor MLC Tubo bianco barra S 63x6,0 5m

1013451

- tubazione MLC, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

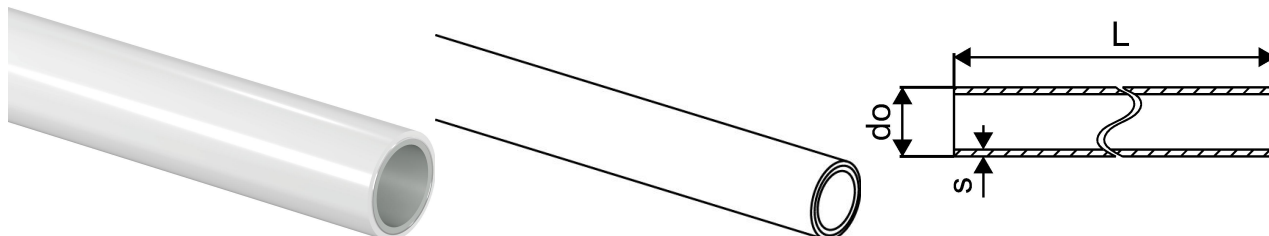

Informazioni Uponor MLC white S

Specifiche

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Tubo bianco barra S 63x6,0 5m

1013451

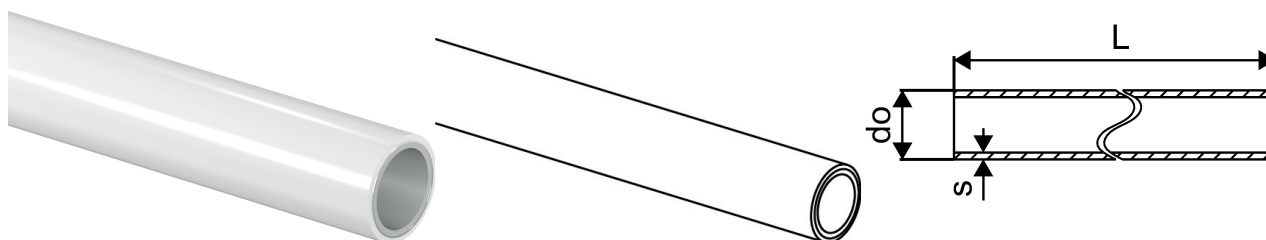

Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,228
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	63
Spessore parete_s	6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905257003
GTIN imballaggio PL2	06414905257010
GTIN imballaggio PL4	06414905257027
Altezza imballo PL1	63
Altezza imballo PL2	150
Altezza imballo PL4	810
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5070
Lunghezza imballo PL4	5080

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	15
Quantità imballo PL4	420
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,019845
Volume di imballaggio PL2	0,114075
Volume di imballaggio PL4	4,52628
Peso imballo PL1	6,14
Peso imballo PL2	26,12
Peso imballo PL4	780
Larghezza imballo PL1	63
Larghezza imballo PL2	150
Larghezza imballo PL4	1100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com