


Uponor Radi Pipe naturale PN6 25x2,3 50m

1022689

- tubazione in polietilene reticolato PE-Xa Uponor Radi in rotoli
- con barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo la norma DIN 4726
- prodotta secondo il metodo Engel con reticolazione minima pari al 70%
- conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) ed alla UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), dimensioni ISO 4065 resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio Td 80 °C
- temperatura massima Tmax 90 °C
- temperatura malfunzionamento 100 °C
- per utilizzo riscaldamento
- confezionato in rotoli nastrati con film nero

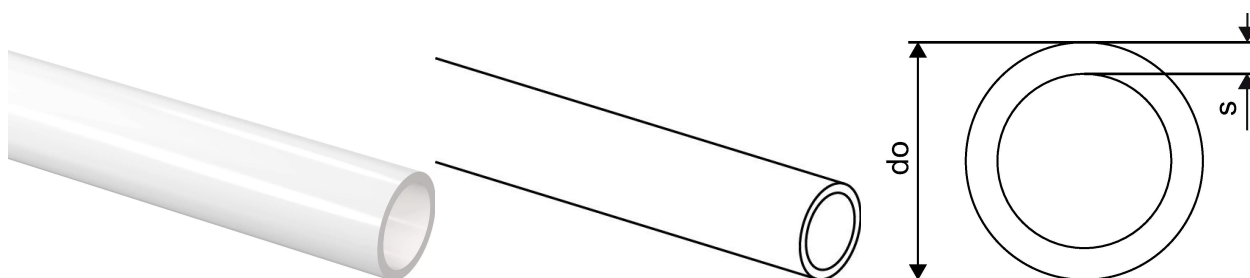

Informazioni Uponor Radi Pipe naturale PN6

Specifiche


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Radi Pipe naturale PN6 25x2,3 50m

1022689

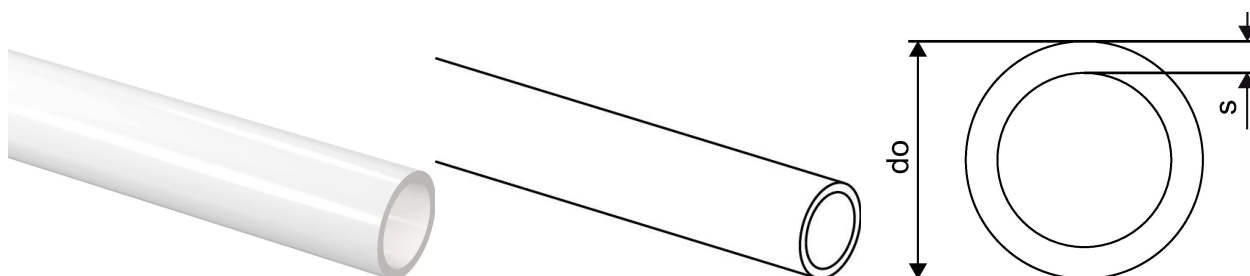

Product code

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,186
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	25
Spessore parete_s	2,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905260706
GTIN imballaggio PL4	06414905260713
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	450
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,07488
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	9,77
Peso imballo PL4	111,93
Larghezza imballo PL1	780
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com