
Scheda tecnica




GF Uponor RS Adattatore maschio R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Compatibile con tutte le parti di base RS2 o RS3

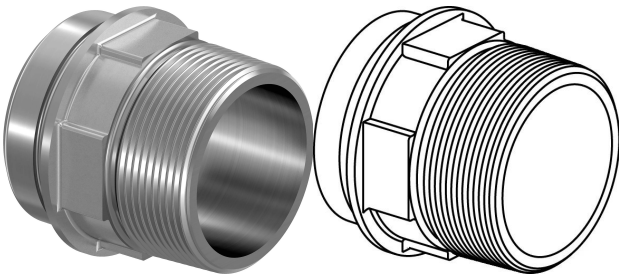



Informazioni GF Uponor RS Adattatore maschio

Specifiche

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS Adattatore maschio R2 1/2"MT-RS2

1029132

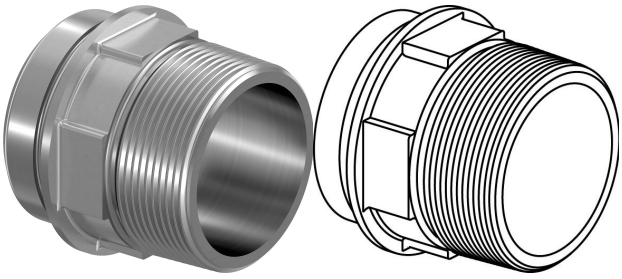



Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	74
Peso unitario dell'articolo	0,55
Larghezza unità articolo	74
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	62,8
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	27,1
Filettatura_maschio_R	2 1/2
z1	15,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439416
GTIN imballaggio PL4	06414905491322
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL4	680
Lunghezza imballo PL1	117

Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	21
Packaging Material PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_OTHER
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0009945
Volume di imballaggio PL4	0,6527999999999999
Peso imballo PL1	0,610
Peso imballo PL4	317,8
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL4	800

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+