


## Uponor RS Intermedio ridotto RS3-RS2

**1029146**

- intermedio ridotto per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura, alloggiamento per adattatori con guarnizioni O-ring di tenuta
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- completo di spine per il bloccaggio degli adattatori

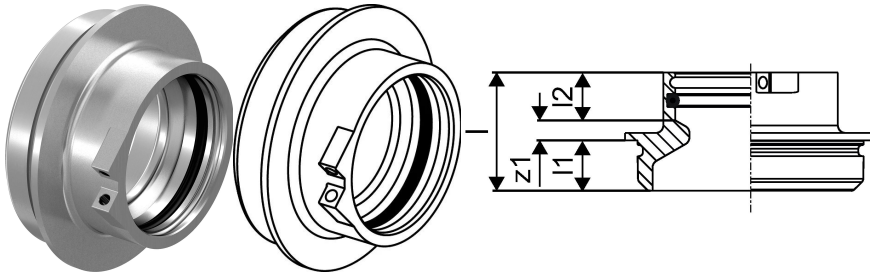

### Informazioni Uponor RS Intermedio ridotto

#### Specifiche

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Intermedio ridotto RS3-RS2

1029146

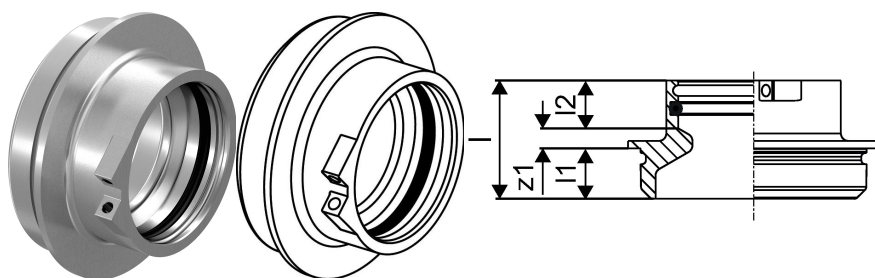

### Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

### Dimensioni

Altezza unità articolo	47
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,68
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	47
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	19
z1	8

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905263875
GTIN imballaggio PL4	06414905263882
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL4	715
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	480

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0014105
Volume di imballaggio PL4	0,6864
Peso imballo PL1	0,75
Peso imballo PL4	360
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)