


Uponor S-Press Intermedio ridotto PPSU 75-63

1032886

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

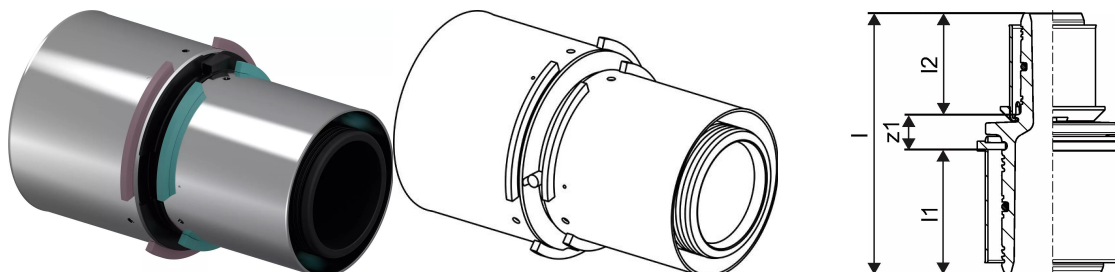

Informazioni Uponor S-Press Intermedio ridotto PPSU

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Intermedio ridotto PPSU 75-63

1032886

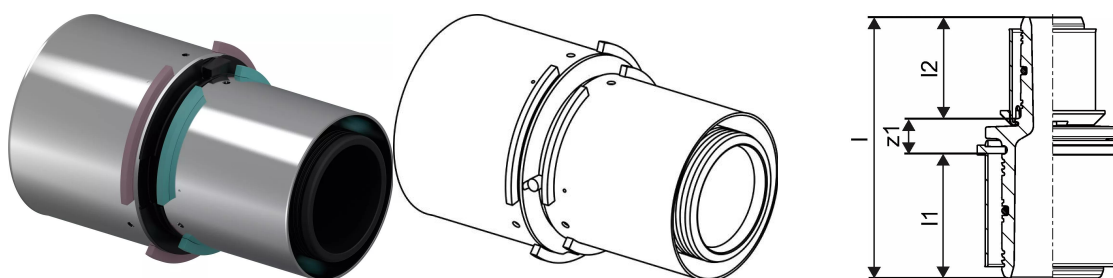

Product code

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

Dimensioni

Altezza unità articolo	84
Lunghezza unità articolo	137
Peso unitario dell'articolo	0,418
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	136,6
Lunghezza (l1)	60,5
Lunghezza (l2)	59
z1	16,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905281176
GTIN imballaggio PL4	06414905281183
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	756
Lunghezza imballo PL1	146
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL4	384
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00142569
Volume di imballaggio PL4	0,72576
Peso imballo PL1	0,465
Peso imballo PL4	203,56
Larghezza imballo PL1	93
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com