


## Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 50-25-50

**1039968**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

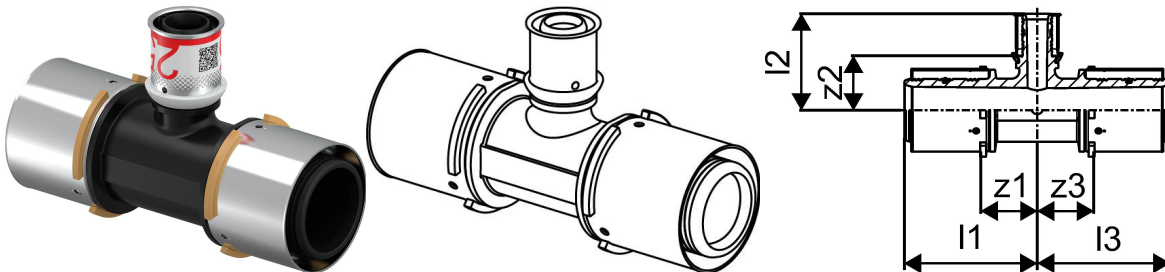

### Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto PPSU

#### Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 50-25-50

1039968

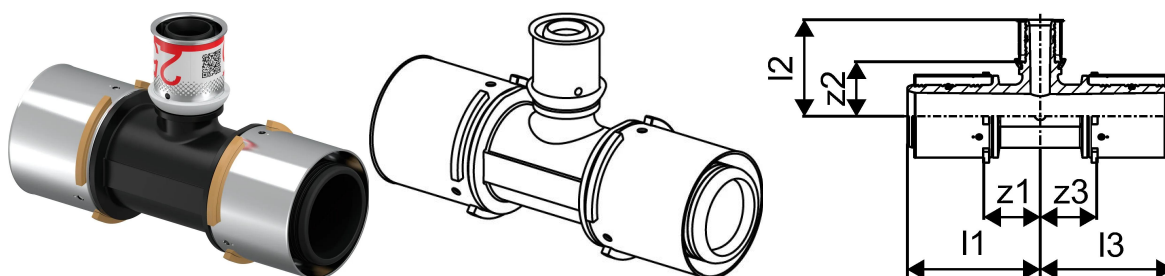

### Product code

Item no EAN	6414905229062
Item no GF	35001039968
Item no GTIN	06414905229062
Item no LVI	1720725
Item no NRF	5114424
Item no RSK	1808004
Item no VVS	087442148

### Dimensioni

Altezza unità articolo	88.7
Lunghezza unità articolo	145.2
Peso unitario dell'articolo	0,21722
Larghezza unità articolo	55.4
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	72,6
Lunghezza (l2)	61
Lunghezza (l3)	72,6
z1	33,7
z2	32,7
z3	33,7

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905480296
GTIN imballaggio PL4	06414905480302
Altezza imballo PL1	185
Altezza imballo PL4	699
Lunghezza imballo PL1	185
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	432
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,67104
Peso imballo PL1	0,722
Peso imballo PL4	127,919
Larghezza imballo PL1	92
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)