
# Scheda tecnica




# GF Uponor S-Press Curva intermedia 40-40

## 1046908

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Installazione rapida con smussatura semplice e senza calibrazione
- Codice colore

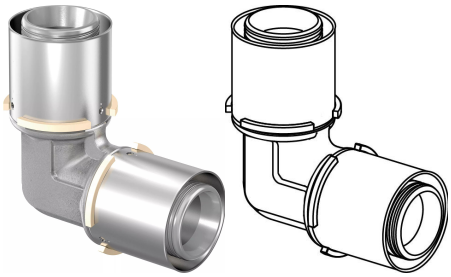




## Informazioni GF Uponor S-Press Curva intermedia

### Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

# GF Uponor S-Press Curva intermedia 40-40

## 1046908

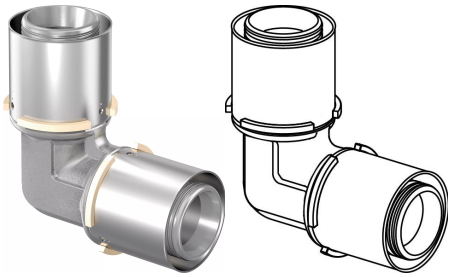




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114050 |
| Item no GF | 35001046908 |
| Item no GTIN | 04021598114050 |
| Item no LVI | 1720933 |
| Item no NRF | 1627546 |
| Item no VVS | 045470140 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 42 |
| Lunghezza unità articolo | 87 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,476 |
| Larghezza unità articolo | 90 |
| Item_UOM | St. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lunghezza (l1) | 71,5 |
| Lunghezza (l2) | 71,5 |
| z1 | 33,6 |
| Z2 | 33,6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905401550 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905401567 |
| Altezza imballo PL1 | 110 |
| Altezza imballo PL4 | 800 |
| Lunghezza imballo PL1 | 180 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 5 |

| | |
|---|---|
| Quantità imballo PL4 | 600 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0039996 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,768 |
| Peso imballo PL1 | 2,43 |
| Peso imballo PL4 | 313,456 |
| Larghezza imballo PL1 | 202 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+