


## Uponor S-Press Tee 40-40-40

1046921

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

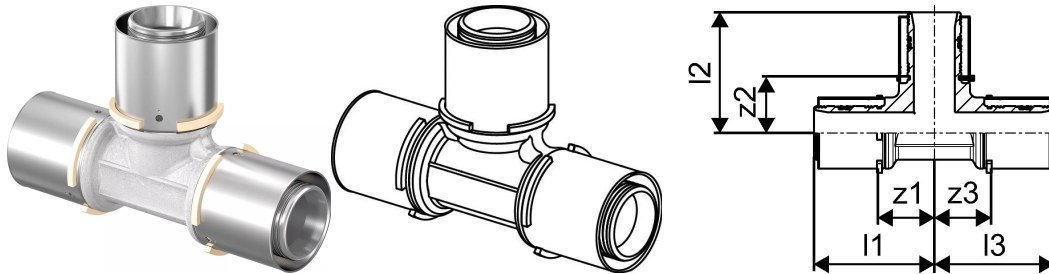

### Informazioni Uponor S-Press Tee

#### Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Tee 40-40-40

1046921

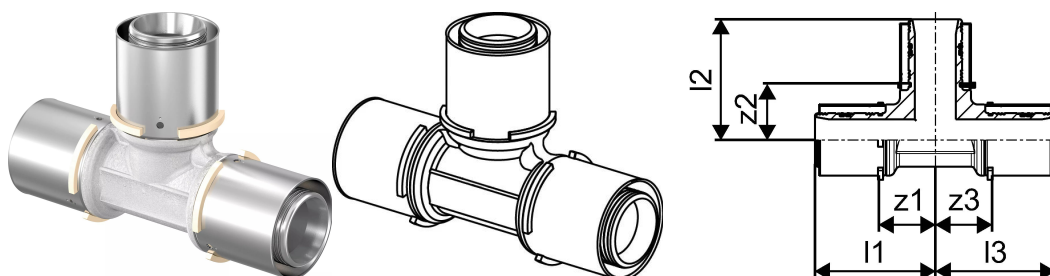

### Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

### Dimensioni

Altezza unità articolo	48
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,684
Larghezza unità articolo	103
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	71,5
Lunghezza (l2)	71,5
Lunghezza (l3)	71,5
z1	33,6
z2	33,6
z3	33,6

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401611
GTIN imballaggio PL4	06414905401628
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00378
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	3,499
Peso imballo PL4	301,336
Larghezza imballo PL1	180
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)