


Uponor Uni Pipe PLUS bianco barra S 16x2,0 5m

1059572

- tubazione Uni Pipe PLUS, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

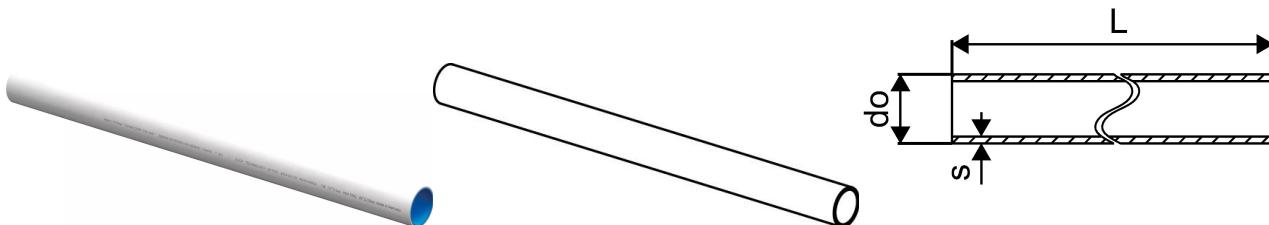

Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo S

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS bianco barra S 16x2,0 5m

1059572

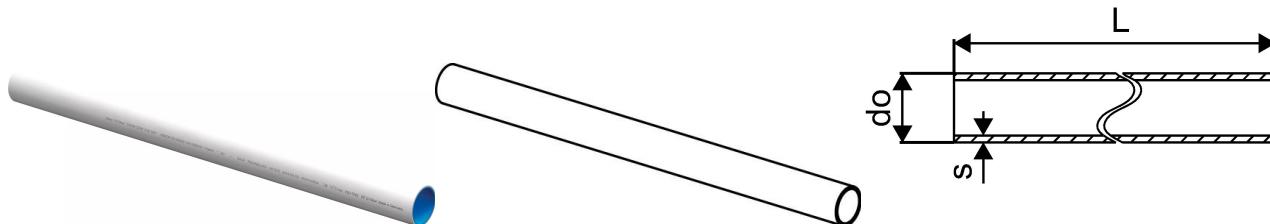

Product code

Item no EAN 4021598121201

Item no GF 35001059572

Item no GTIN 04021598121201

Item no LVI 1720133

Item no NOBB 48167212

Item no NRF 5072097

Item no RSK 2004932

Item no VVS 087480116

Dimensioni

Altezza unità articolo 16

Lunghezza unità articolo 1000

Peso unitario dell'articolo 0,124

Larghezza unità articolo 16

Item_UOM m

Measurements

Lunghezza 5

Diametro esterno_do 16

Spessore parete_s 2,0

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905411962

GTIN imballaggio PL2 06414905411979

GTIN imballaggio PL4 06414905411986

Altezza imballo PL1 16

Altezza imballo PL2 110

Altezza imballo PL4 725

Lunghezza imballo PL1 5000

Lunghezza imballo PL2 5070

Lunghezza imballo PL4	5080
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	125
Quantità imballo PL4	6375
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,00128
Volume di imballaggio PL2	0,061347
Volume di imballaggio PL4	4,23545
Peso imballo PL1	0,62
Peso imballo PL2	19,688
Peso imballo PL4	1004,063
Larghezza imballo PL1	16
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com