
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo 25x2,5 50m

1059581

- tubazione Uni Pipe PLUS, in rotoli e confezionata in cartoni

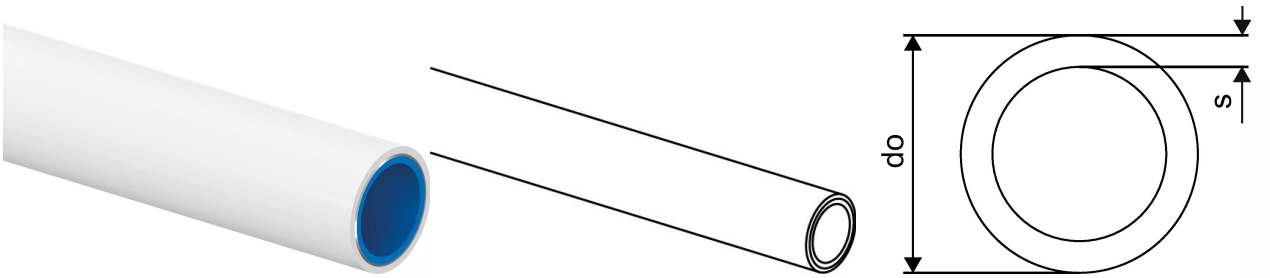

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo 25x2,5 50m

1059581

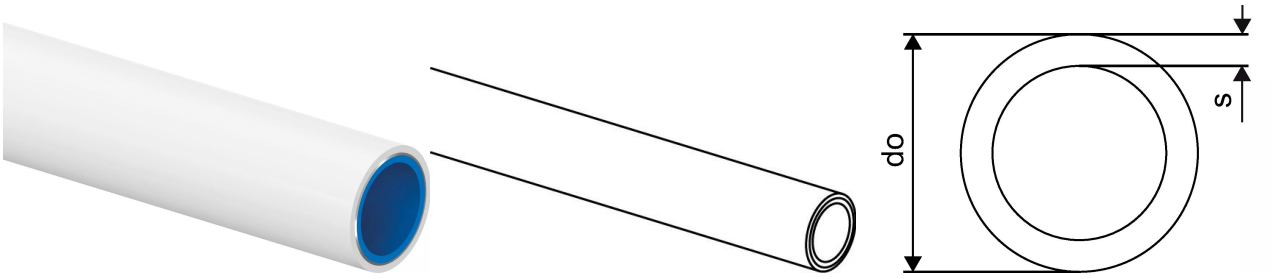

Product code

Item no EAN	4021598121294
Item no GF	35001059581
Item no GTIN	04021598121294
Item no LVI	1720142
Item no NOBB	48167276
Item no NRF	5072094
Item no RSK	2004925
Item no VVS	087480325

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,244
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	50
Diametro esterno_do	25
Spessore parete_s	2,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412167
GTIN imballaggio PL4	06414905412174
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	1140
Lunghezza imballo PL4	1140

Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,168948
Volume di imballaggio PL4	2,5992
Peso imballo PL1	14,316
Peso imballo PL4	210,424
Larghezza imballo PL1	1140
Larghezza imballo PL4	1140

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+