
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press Diritto femmina girello 50-G1 1/2"SN

1060095

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Installazione rapida grazie alla facile smussatura e senza necessità di calibrazione
- Codice colore
- Connettore a vite sganciabile per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- Filettatura conforme alla norma EN ISO 228-1.

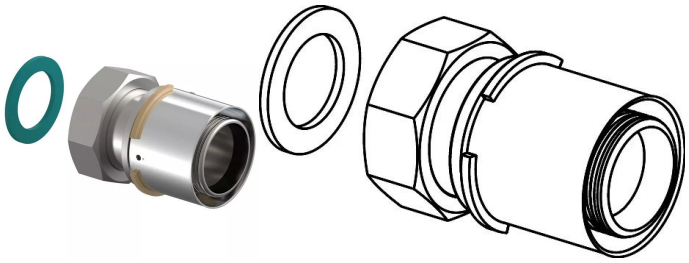



Informazioni GF Uponor S-Press Diritto femmina girello

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press Diritto femmina girello 50-G1 1/2"SN

1060095

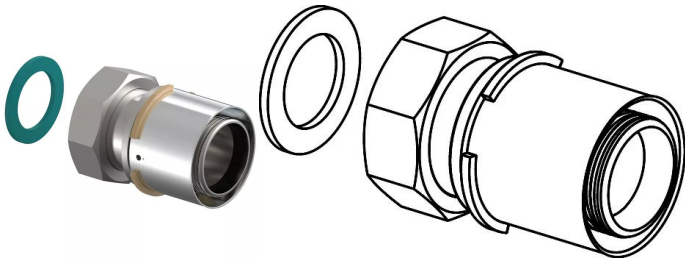



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 1/2
LUNGHEZZA_L	78,5
Lunghezza (l1)	9,5
Lunghezza (l2)	37,6
z1	31,4

Product code

Item no EAN	4021598122550
Item no GF	35001060095
Item no GTIN	04021598122550

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412501
GTIN imballaggio PL4	06414905412525
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	411
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	1152
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL4	0,39456
Peso imballo PL1	1,35
Peso imballo PL4	536,949
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+