
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo 32x3,0 3m

1060786

- tubazione Uni Pipe PLUS, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

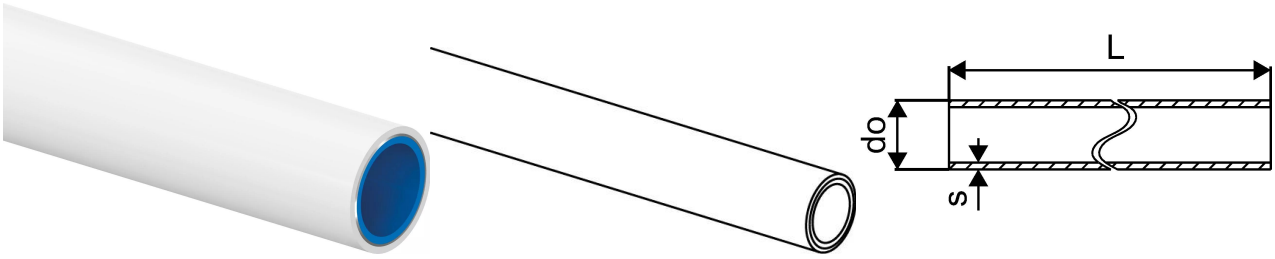

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo 32x3,0 3m

1060786

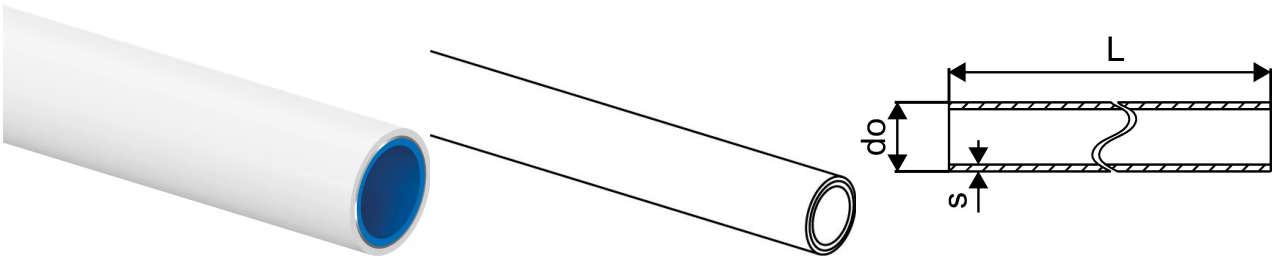

Product code

Item no EAN	4021598121928
Item no GF	35001060786
Item no GTIN	04021598121928
Item no LVI	1720148
Item no NOBB	53581738
Item no NRF	5071329
Item no RSK	2004940
Item no VVS	087480032

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,413
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	3
Diametro esterno_do	32
Spessore parete_s	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412686
GTIN imballaggio PL2	06414905412693
GTIN imballaggio PL4	06414905412709
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	725

Lunghezza imballo PL1	3000
Lunghezza imballo PL2	3080
Lunghezza imballo PL4	3080
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL2	21
Quantità imballo PL4	1071
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,003072
Volume di imballaggio PL2	0,037268
Volume di imballaggio PL4	2,56795
Peso imballo PL1	1,24
Peso imballo PL2	9,678
Peso imballo PL4	572,664
Larghezza imballo PL1	32
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+