


Uponor Renovis Pannello attivo 2000x625x15mm

1061171

- pannelli attivi singoli per Riscaldamento (Raffrescamento)
- installazione in particolare su pareti e soffitti in edifici da ristrutturare
- montaggio su profili metallici (CD 60/27)
- la linea principale di mandata e ritorno deve essere realizzata utilizzando le tubazioni Uponor Comfort Pipe Plus e la raccorderia Q&E
- composizione: fibra rinforzata con lastre di gesso Knauf DIAMANT 15mm
- peso: 14,3 kg/m²
- temperatura di funzionamento: 15 – 55 °C
- max pressione di esercizio: 6 bar
- conducibilità termica: 0,30 W/mK
- colore: grigio RAL 7040

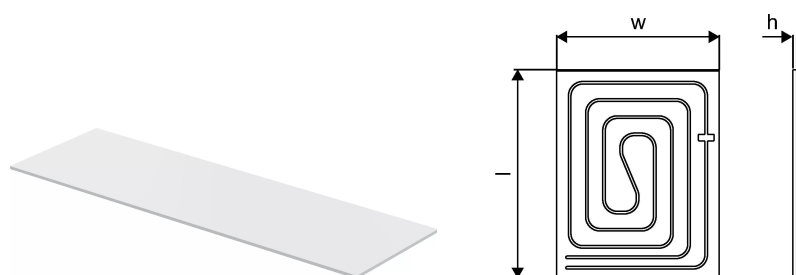

Informazioni Uponor Renovis Pannello attivo

Specifiche


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Röhren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Application

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis Pannello attivo 2000x625x15mm

1061171

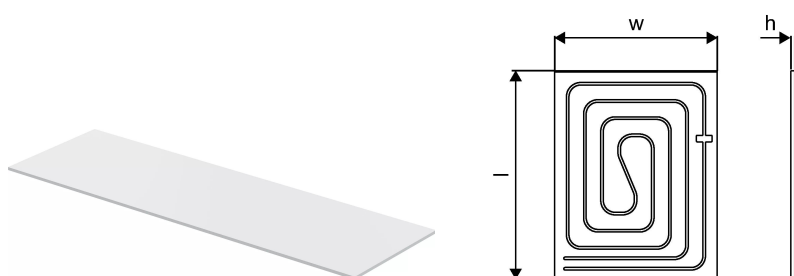

Product code

Item no EAN	4021598124318
Item no GF	35001061171
Item no GTIN	04021598124318

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	630
Peso unitario dell'articolo	19
Larghezza unità articolo	2000
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	2000
Z Misura h	15
Misura Z con	625

Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414905495931
Altezza imballo PL4	370
Lunghezza imballo PL4	2010
Quantità imballo PL4	24
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,475968
Peso imballo PL4	481
Larghezza imballo PL4	640

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com