


Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

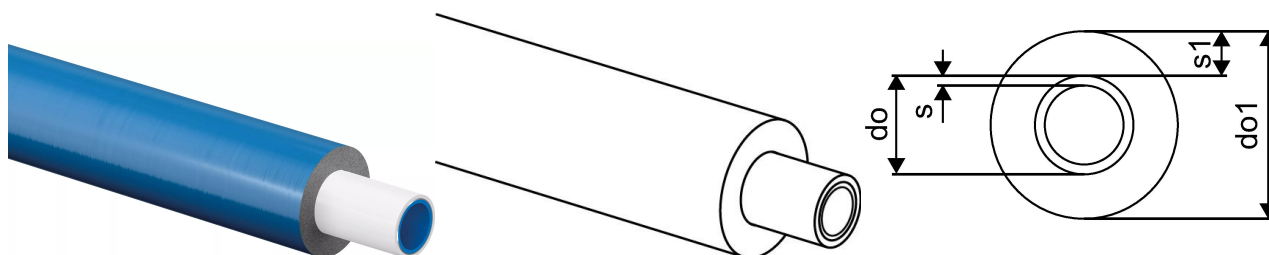

Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S10 WLS 035

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

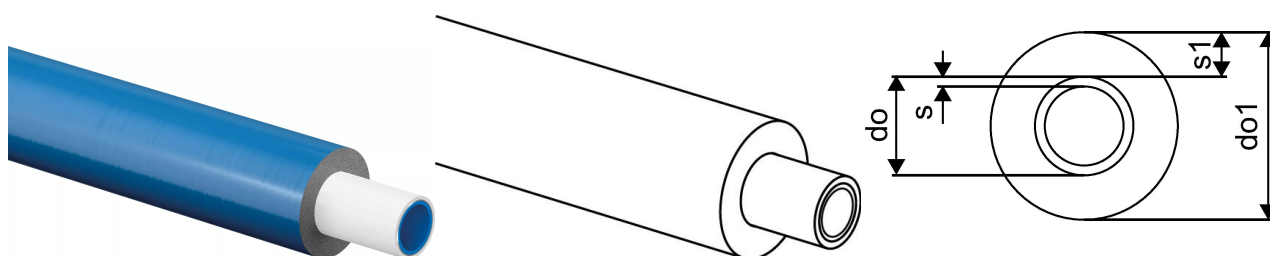

Product code

Item no EAN	4021598123526
Item no GF	35001062181
Item no GTIN	04021598123526
Item no LVI	1720149
Item no NRF	5071201
Item no RSK	2004929
Item no VVS	087481416

Dimensioni

Altezza unità articolo	36
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,143
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	16
Diametro esterno_do1	36
Spessore parete_s	2
Spessore parete_s1	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412860
GTIN imballaggio PL4	06414905412877
Altezza imballo PL1	787
Altezza imballo PL4	1718
Lunghezza imballo PL1	779
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	75
Quantità imballo PL4	450

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,238485397
Volume di imballaggio PL4	1,64928
Peso imballo PL1	13,15
Peso imballo PL4	103,9
Larghezza imballo PL1	389
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com