


Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 25-G1"SN

1070607

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- connettore a dado girevole per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- filetto in acc. EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

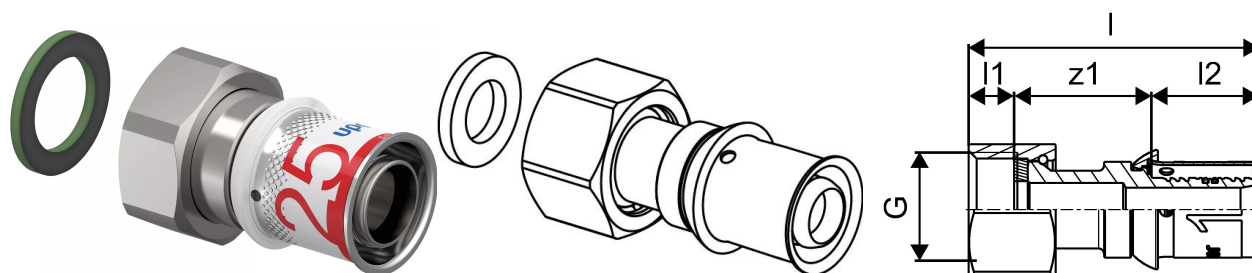

Informazioni Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Dritto girello femm 25-G1"SN

1070607

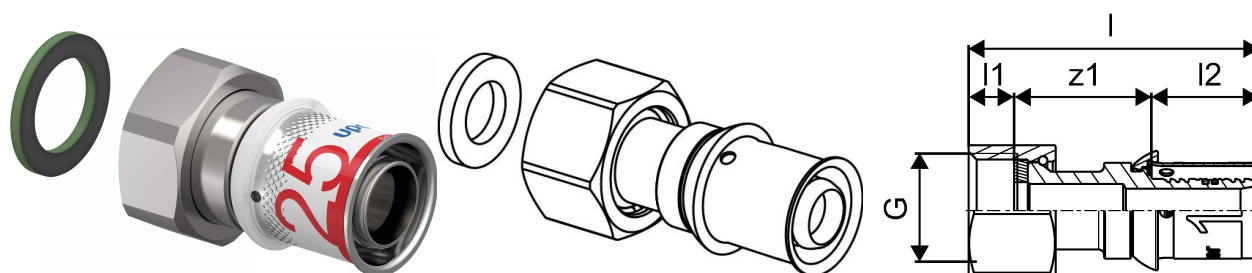

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
LUNGHEZZA_L	57
Lunghezza (l1)	9
Lunghezza (l2)	28,3
z1	19,7

Product code

Item no EAN	6414905219278
Item no GF	35001070607
Item no GTIN	06414905219278
Item no LVI	1720781
Item no NOBB	55172645
Item no NRF	5114527
Item no RSK	1899456
Item no VVS	045483315

Dimensioni

Altezza unità articolo	39.5
Lunghezza unità articolo	47
Peso unitario dell'articolo	0,143
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468706
GTIN imballaggio PL2	06414905442799
GTIN imballaggio PL4	06414905499632
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	678

Lunghezza imballo PL1	52
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00009594
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,144
Peso imballo PL2	2,24
Peso imballo PL4	454,08
Larghezza imballo PL1	41
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com