


Uponor S-PRESS PLUS U-Gomito maschio 16-16-R1/2"MT

1070636

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per il collegamento a parete del miscelatore e del serbatoio di scarico nell'installazione in serie e in loop
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

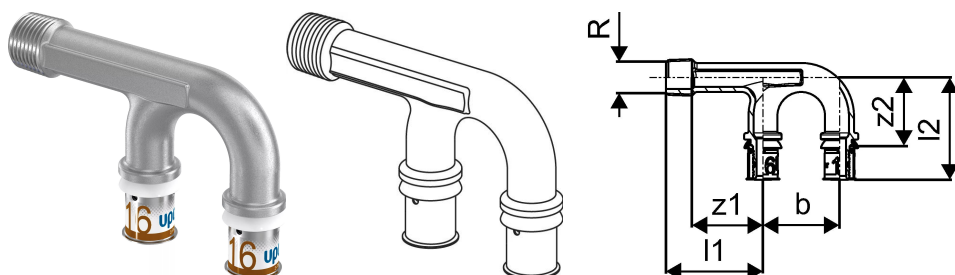

Informazioni Uponor S-PRESS PLUS U-Gomito maschio

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-PRESS PLUS U-Gomito maschio 16-16-R1/2"MT

1070636

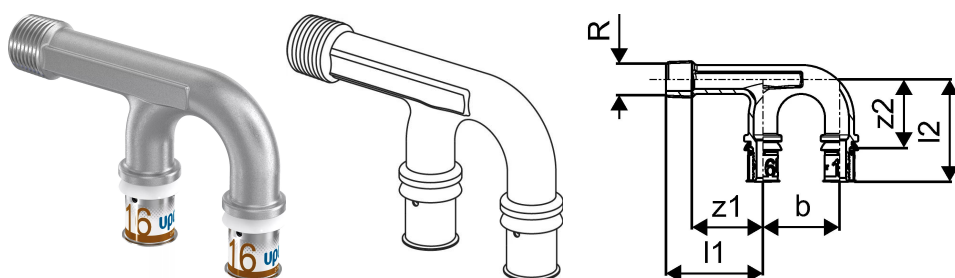

Product code

Item no EAN	6414905219520
Item no GF	35001070636
Item no GTIN	06414905219520

Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	113
Peso unitario dell'articolo	0,237
Larghezza unità articolo	70.7
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	57
Lunghezza (l2)	60
Filettatura_maschio_R	1/2
Misurazione Z b	45
z1	41,5
Z2	40,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468928
GTIN imballaggio PL4	06414905499854
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	1,265
Peso imballo PL4	266,88
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com