


Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

- unità premontata contenente due gomiti Uponor Smart Aqua S-Press 16-1 / 2FT
- rotazione protetta installata staffa di montaggio
- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

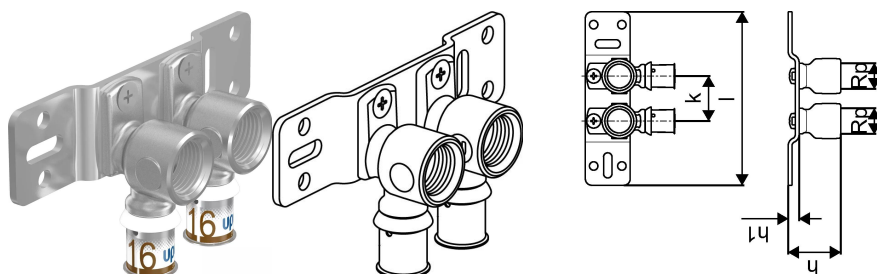

Informazioni Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit radi

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

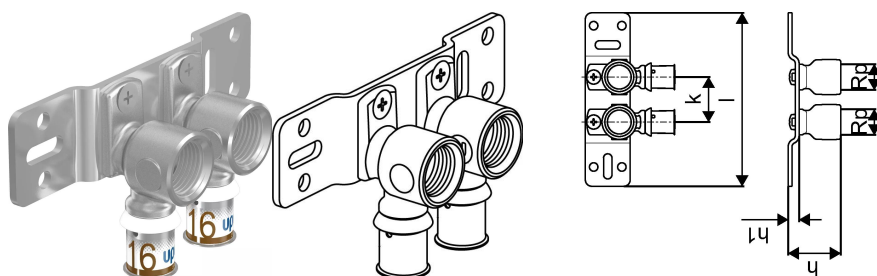

Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
LUNGHEZZA_L	150
Z Misura h	41
Misura Z h1	8,5
Z Misura k	50

Product code

Item no EAN	6414905220007
Item no GF	35001070684
Item no GTIN	06414905220007
Item no VVS	404730216

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	149.9
Peso unitario dell'articolo	0,352
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905288373
GTIN imballaggio PL4	06414900307833
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	1,799
Peso imballo PL4	370,4
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com