


## Uponor Vario S Collettore FM 10x3/4 Euro

**1086546**

- con flussimetri per bilanciamento e chiusura
- ritorno con valvole e tappi

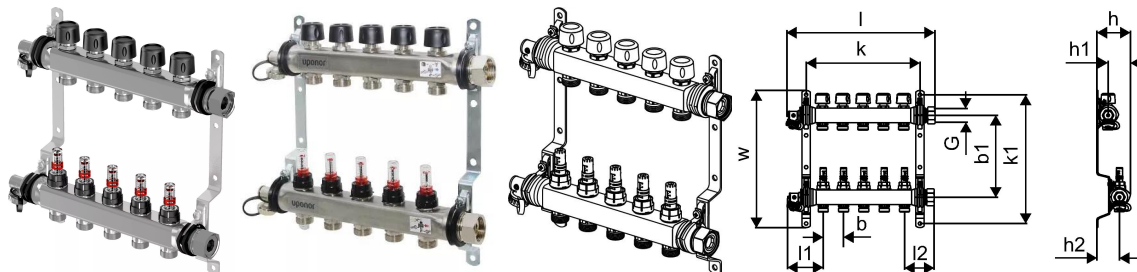

### Informazioni Uponor Vario S Collettore FM

#### Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Collettore FM 10x3/4 Euro

1086546

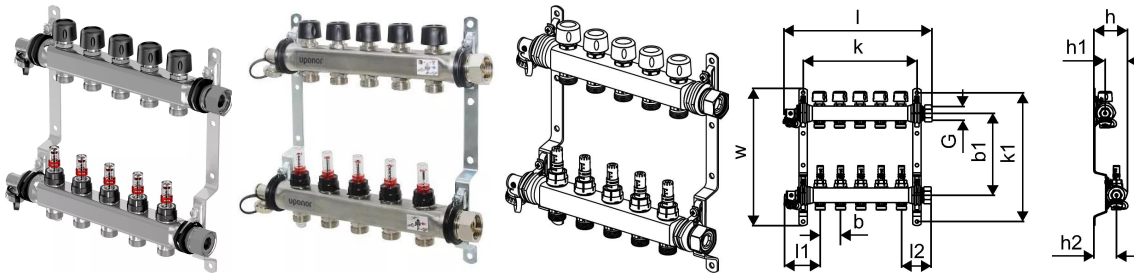

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)