


Uponor Tacker Pannello rotolo EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924

- isolante termico liscio, pronto per la posa
- composto da lamina in tessuto resistente agli strappi incollata a EPS secondo DIN EN 13163 e DIN V 4108-10
- reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102
- euroclasse E secondo EN 13501-1
- spessore pannello: 20mm e 30 mm
- resistenza termica: 0,50 m²K/W (20mm) e 0,75 m²K/W (30mm)
- SD: 30 MN/m³ (20-2) e 20 MN/m³ m (30-2)
- il foglio di tessuto sul pannello è stampato con uno schema a griglia 100x100mm

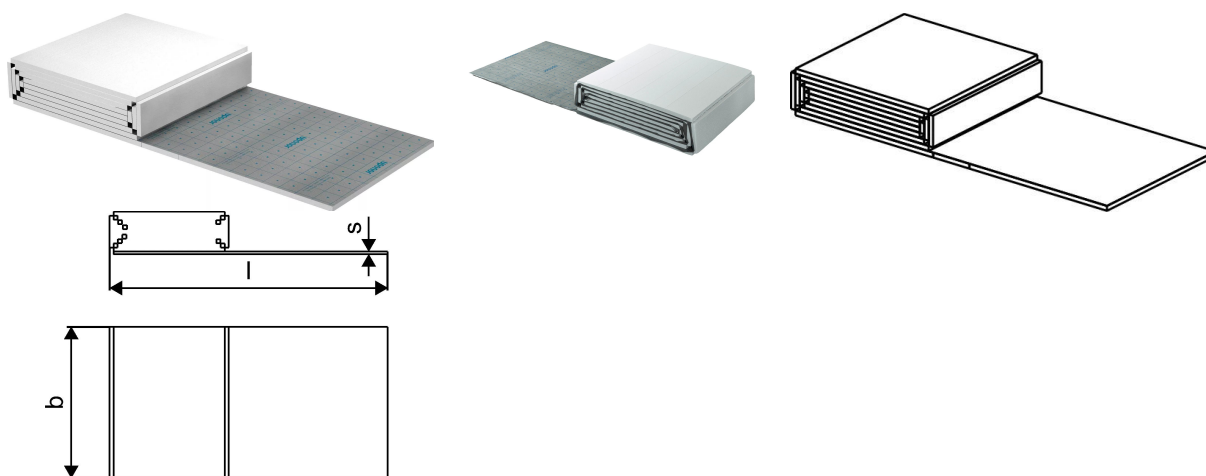

Informazioni Uponor Tacker Pannello rotolo

Specifiche

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Tacker Pannello rotolo EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924

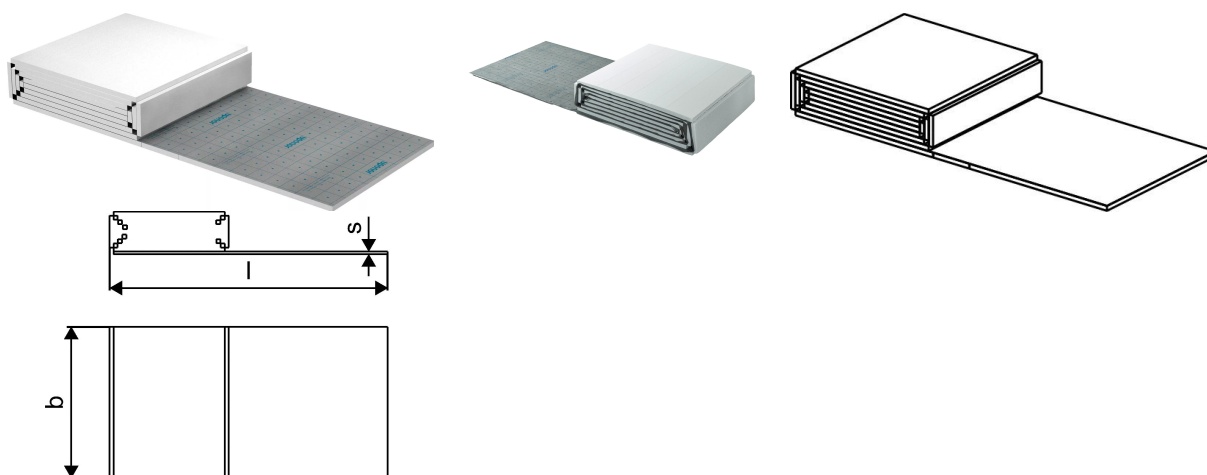

Product code

Item no EAN	6414905221899
Item no GF	35001090924
Item no GTIN	06414905221899
Item no NRF	8361269

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,484
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LUNGHEZZA_L	10000
Misurazione Z b	1030
Misura Z b1	1000
Misura Z b2	1000
Z Misura h	30

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905269228
GTIN imballaggio PL4	06414905277063
Altezza imballo PL1	300
Altezza imballo PL4	2590
Lunghezza imballo PL1	1050

Lunghezza imballo PL4	1050
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	80
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,315
Volume di imballaggio PL4	2,7195
Peso imballo PL1	5,5
Peso imballo PL4	64
Larghezza imballo PL1	1000
Larghezza imballo PL4	1000

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com