


Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711

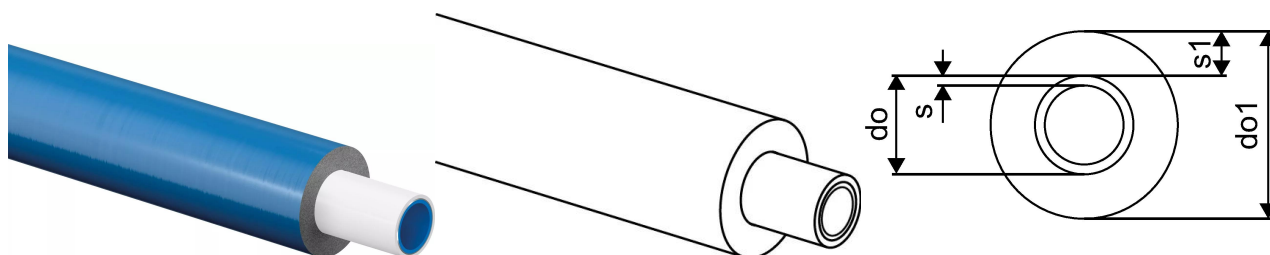

Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S4 WLS 040

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711

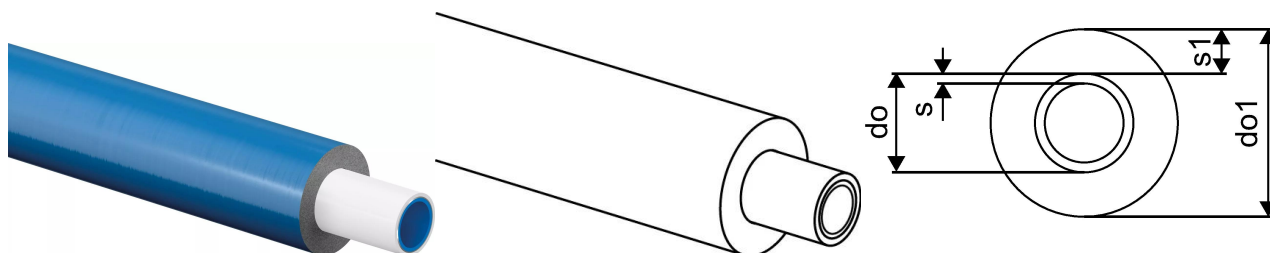

Product code

Item no EAN	6414905223442
Item no GF	35001091711
Item no GTIN	06414905223442

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,269
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	50
Diametro esterno_do	25
Diametro esterno_do1	33
Spessore parete_s	2,5
Spessore parete_s1	4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905269525
GTIN imballaggio PL4	06414905277339
Altezza imballo PL1	1140
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	1140
Lunghezza imballo PL4	1140
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,266418

Volume di imballaggio PL4	2,5992
Peso imballo PL1	16,28
Peso imballo PL4	140,74
Larghezza imballo PL1	205
Larghezza imballo PL4	1140

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com