


## Uponor S-Press PLUS Radi base 0-G1/2"MT-16

1094219

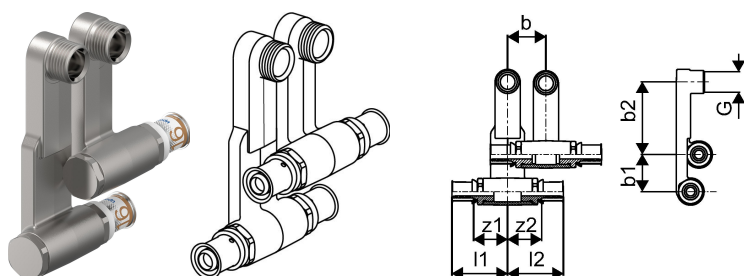

### Informazioni Uponor S-Press PLUS Radi base

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Radi base 0-G1/2"MT-16

1094219

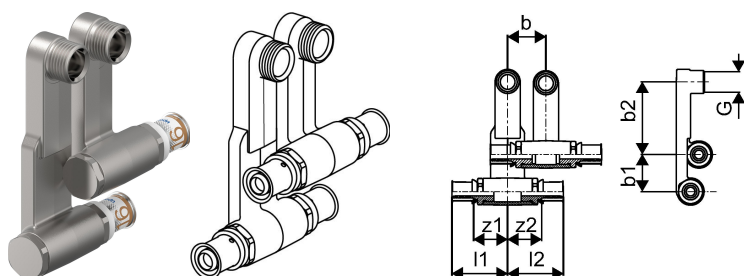

### Measurements

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Filettatura_cilindrica_G | 1/2  |
| Lunghezza (l1)           | 27,5 |
| Lunghezza (l2)           | 51   |
| Misurazione Z b          | 35   |
| Misura Z b1              | 33,8 |
| Misura Z b2              | 66,2 |
| z1                       | --   |
| z2                       | 31,2 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905278213  |
| Item no GF   | 35001094219    |
| Item no GTIN | 06414905278213 |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 34    |
| Lunghezza unità articolo    | 124   |
| Peso unitario dell'articolo | 0,617 |
| Larghezza unità articolo    | 114   |
| Item_UOM                    | St.   |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414905423194 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414905423200 |
| Altezza imballo PL1   | 89             |
| Altezza imballo PL4   | 678            |
| Lunghezza imballo PL1 | 176            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200           |
| Quantità imballo PL1  | 1              |
| Quantità imballo PL4  | 192            |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box   |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet     |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00211464 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,65088    |
| Peso imballo PL1          | 0,697      |
| Peso imballo PL4          | 158        |
| Larghezza imballo PL1     | 135        |
| Larghezza imballo PL4     | 800        |

### Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)