


GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN15

1149709

- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo senza piombo, acciaio inox, EPDM
- Taratura di fabbrica: 57°C (adjustable 0 - 90°C) thermal disinfection 70°C (adjustable 60 - 90°C)
- Attacco: filetto maschio (con vite a guarnizione piatta)

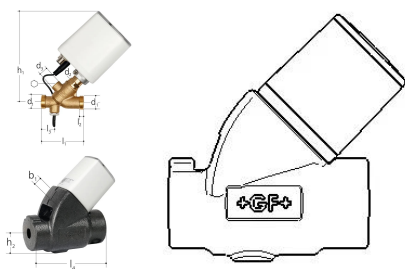

Informazioni GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T

Specifiche


- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Application

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN15

1149709

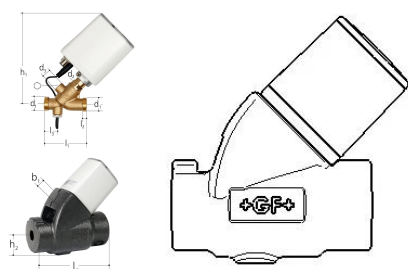

Product code

Item no EAN	7613263102546
Item no GF	351110550
Item no GTIN	07613263102546
Item no LVI	2075242
Item no RSK	4883142

Dimensioni

Altezza unità articolo	158
Lunghezza unità articolo	296
Peso unitario dell'articolo	0,82
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	75
Lunghezza (l2)	6
Lunghezza (l3)	24
Misura Z h1	162
Misura Z h2	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170819
Altezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL1	296
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0081844
Peso imballo PL1	0,988
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com