


GF Hyclean AS Uni controller

1149725

- Il controller Uni è collegato in serie con gli altri controller Hyclean AS. Consente il collegamento di due sensori 4-20 mA (sensori Hyclean AS esterni o sensori di altri produttori) nonché il collegamento di attuatori tramite un'uscita relè 24 V/230 V e/o un segnale IN/OUT 4-20 mA. La programmazione avviene tramite i master.
- Temperatura: temperatura ambiente 0–45 °C
- Materiale: plastica
- Connessione: 2x M12, 2x M8 per sensori esterni, 1x M12 4-20 mA IN/OUT, 1 x RD 24 (relè 24 V/230 V)

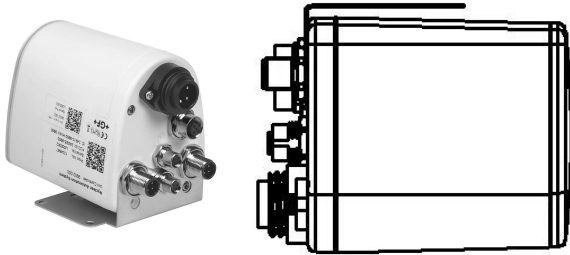

Informazioni GF Hyclean AS Uni controller

Specifiche


- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Application

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hyclean AS Uni controller

1149725

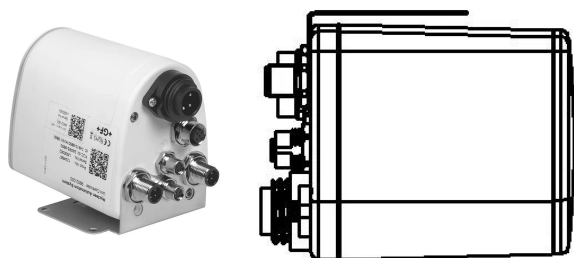

Product code

Item no EAN	7613263106858
Item no GF	351110645
Item no GTIN	07613263106858
Item no LVI	2022353
Item no RSK	4893519

Dimensioni

Altezza unità articolo	93
Lunghezza unità articolo	117
Peso unitario dell'articolo	0,341
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170970
Altezza imballo PL1	107
Lunghezza imballo PL1	143
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001943227
Peso imballo PL1	0,4
Larghezza imballo PL1	127

Measurements

Z Misura h	93
------------	----

Documenti tecnici

Download documenti

F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com