


## GF JRG JUNIOR gruppo di sicurezza 4bar/6bar DN15

**1157286**

- Descrizione: composto da filtro grossolano, valvola di riduzione della pressione, valvola di sicurezza, valvola di ritorno con raccordi
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: ottone, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: valvola di riduzione della pressione 400 kPa (4 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filettatura maschio, valvola di sicurezza con filettatura femmina in uscita

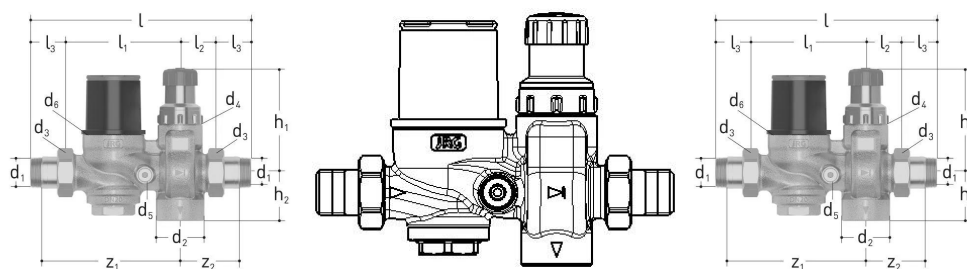

### Informazioni GF JRG JUNIOR gruppo di sicurezza 4bar/6bar

#### Specifiche


- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

#### Application

Zuleitung für Warmwassererwärmer

## GF JRG JUNIOR gruppo di sicurezza 4bar/6bar DN15

1157286

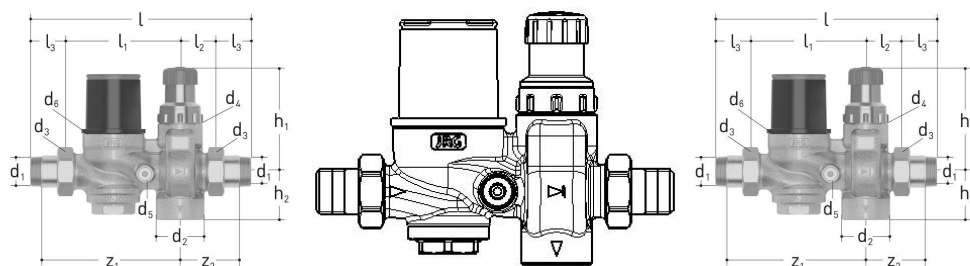

### Product code

Item no EAN	7613263118875
Item no GF	350740191
Item no GTIN	06414900452915

### Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	1,1
Larghezza unità articolo	117
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	86
Lunghezza (l2)	29
Lunghezza (l3)	25
Misura Z h1	83
Misura Z h2	34
z1	102
z2	46

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115942
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	170
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001224
Peso imballo PL1	1,3
Larghezza imballo PL1	120

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)