


GF JRGURED PRV 30deg 4 bar DN40

1157306

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, filtro in plastica, compresi raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio

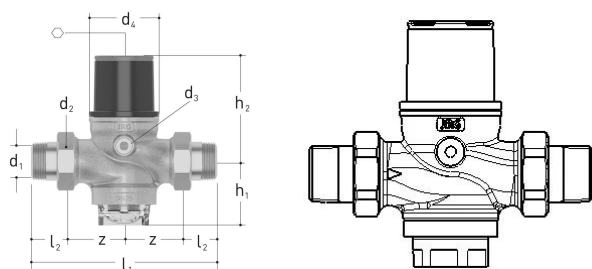

Informazioni GF JRGURED PRV 30deg 4 bar

Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV 30deg 4 bar DN40

1157306



Product code

Item no EAN	7613263115829
Item no GF	350740531
Item no GTIN	07613263115829

Dimensioni

Altezza unità articolo	88
Lunghezza unità articolo	202
Peso unitario dell'articolo	4,05
Larghezza unità articolo	222
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	222
Lunghezza (l2)	39
Misura Z h1	80
Misura Z h2	122
Z	73

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115775
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	205
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0046125
Peso imballo PL1	4,2
Larghezza imballo PL1	225

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com