


Uponor S-Press PLUS adapter female thread 32-R1/2"FT

1161264

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

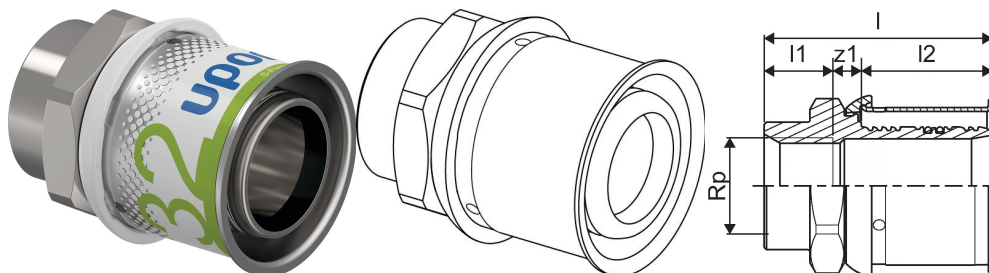

Informazioni Uponor S-Press PLUS Diritto femmina

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS adapter female thread 32-R1/2"FT

1161264

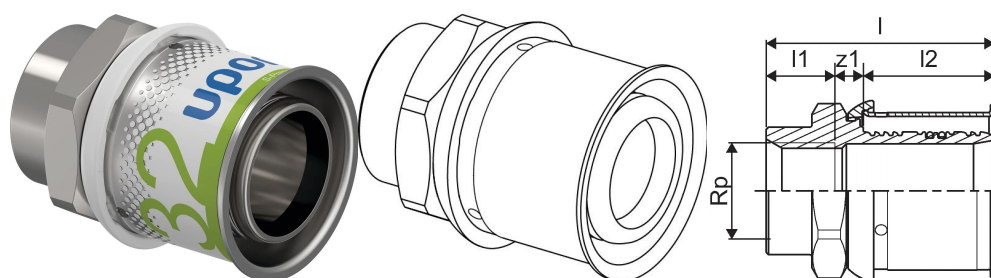

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
LUNGHEZZA_L	49,5
Lunghezza (L1)	15
Lunghezza (L2)	28,3
z1	6,2

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900330336
Item no GF	35001161264
Item no GTIN	06414900330336
Item no LVI	1720865
Item no RSK	1885662

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	49.5
Peso unitario dell'articolo	0,133
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900449076
GTIN imballaggio PL3	06414900450294
GTIN imballaggio PL4	06414900450393
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176

Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,702
Peso imballo PL3	2,908
Peso imballo PL4	304,168
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com