



Uponor S-Press PLUS elbow male thread 32-R3/4"MT

1161266

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

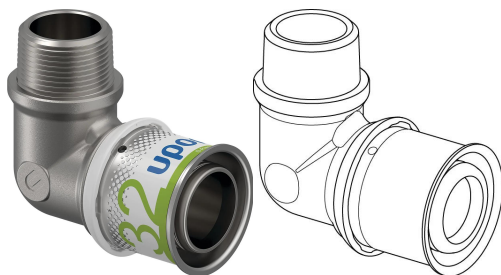

Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito maschio

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS elbow male thread 32-R3/4"MT

1161266

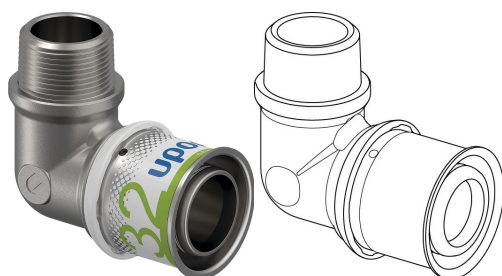

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900330350
Item no GF	35001161266
Item no GTIN	06414900330350
Item no LVI	1720867
Item no RSK	1885667

Dimensioni

Altezza unità articolo	54.9
Lunghezza unità articolo	63.9
Peso unitario dell'articolo	0,211
Larghezza unità articolo	39.5
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	42
Lunghezza (l2)	52
Filettatura_maschio_R	3/4
z1	26,5
z2	13,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900449090
GTIN imballaggio PL3	06414900450317
GTIN imballaggio PL4	06414900450577
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176

Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,092
Peso imballo PL3	4,468
Peso imballo PL4	453,928
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com