


GF JRGURED Combi manuale filtro controflusso DN25

1185048

- composto da valvola di riduzione della pressione JRGURED combinata e filtro fine a controlavaggio (100 µm)
- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite

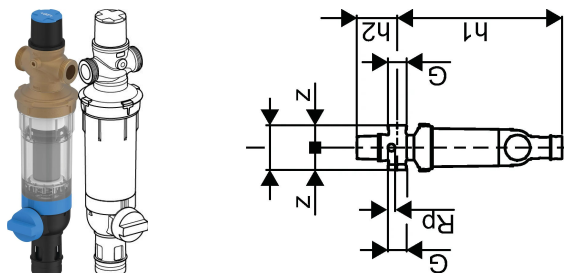

Informazioni GF JRGURED Combi manuale filtro controflusso

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi manuale filtro controflusso DN25

1185048

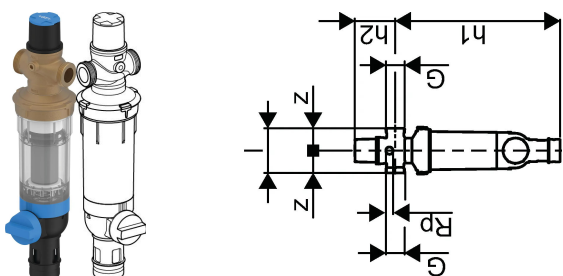

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 1/4
Filetto femmina Rp	1/4
LUNGHEZZA_L	100
Misura Z h1	368
Misura Z h2	90
Z	50

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900209168
Item no GF	350692015
Item no GTIN	06414900209168

Dimensioni

Altezza unità articolo	458
Lunghezza unità articolo	125
Peso unitario dell'articolo	2,413
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900269117
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	606
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0135744
Peso imballo PL1	2,758
Larghezza imballo PL1	160

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com