Ürün veri sayfası



Uponor Klett çift tabakalı panel 2400x1000x3mm

1086854

- 2.400 x 1.000 x 3 mm ölçülerinde, katlanabilir, döngü (loop) tabakasından oluşan ve yapılandırılmış çekirdekli üç katmanlı plastik panel üzerine lamine edilmiş yerden ısıtma sabitleme paneli.
- DIN EN 13501-1'e göre yangın sınıflandırması: E sınıfı.
- DIN EN 1991-1-1:2010-12 Tablo 6.1'e göre A1–A3; B1–B3; C1–C5; D1–D2 ve T1–T2 kullanım alanlarında 5 kN/m²'ye kadar kullanım yükleri için uygundur.
- KIWA TBU uzman değerlendirmesi ile 50 yıllık kullanım ömrü için test edilmiş ve onaylanmıştır.

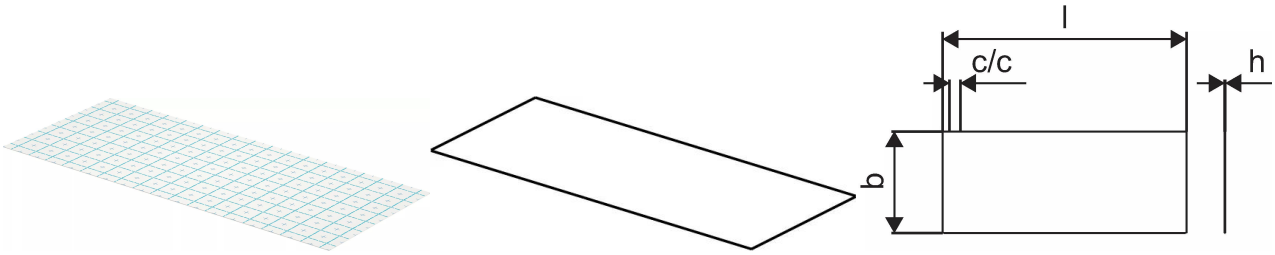

Hakkında Uponor Klett çift tabakalı panel

Şartname

-Klett yerden ısıtma panel sistemi, EN 13163 ve DIN 4108-10'a uygun EPS üzerine lamine edilmiş, cırt-cırt (hook-and-loop) sabitlemeye imkân veren Klett folyosundan oluşur.
-Sistem, Klett boruların yalıtım panellerine cırt-cırt prensibiyle sabitlenmesine dayanır.
-EN 13501-1'e göre yangın sınıflandırması E sınıfıdır.
-DIN 4102'ye uygun, yapı malzemesi sınıfı B2 olan standart yanıcılık özelliğine sahiptir.
-Uzun kenarında kendinden yapışkanlı bant bulunmaktadır.
-Panel üzerindeki folyo, 100 × 100 mm ızgara desenine sahip baskı ile işaretlenmiştir.

Uygulama

-Radyant yerden ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur.
-Çimento ve anhidrit esaslı şaplarla kullanım için tasarlanmıştır.

Sertifikasyon

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett çift tabakalı panel 2400x1000x3mm

1086854

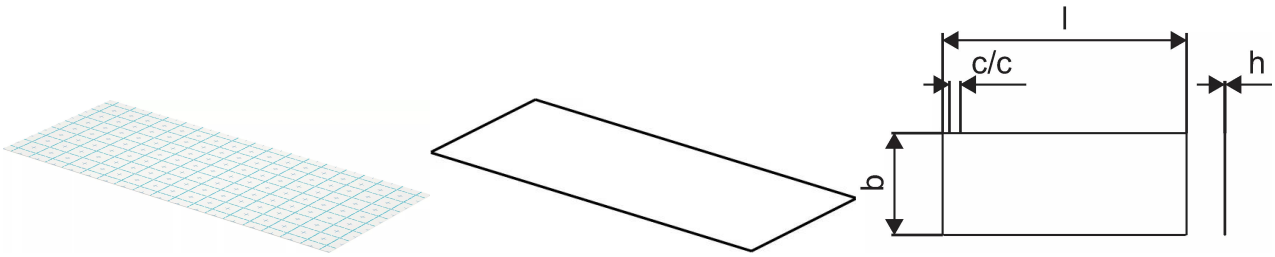

Technical Data

Item UOM	Square Meter

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+