

Uponor MLCP RED boru 16x2,0 240m

1096012



Hakkında Uponor MLCP RED boru

Şartname


- Oksijen difüzyonuna karşı dayanımlı, çok katmanlı kompozit boru (PE-RT – yapıştırıcı – boyuna kaynaklı alüminyum – yapıştırıcı – PE-RT).
- DIN 4102'ye göre yapı malzemesi sınıfı B2'dir.

Uygulama

- Maksimum sürekli çalışma basıncı: 4 bar.
- Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı: 60 °C.

Uponor MLCP RED boru 16x2,0 240m

1096012

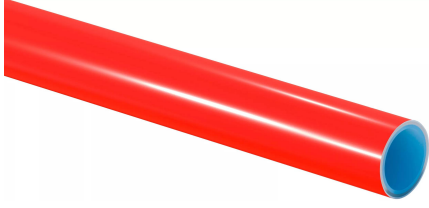

Technical Data

Item UOM

Meter

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com